



Özellikler :

- ♦ 25°C ve %60 RH iç ortam şartlarına uyumlu
- ♦ Fan üfleme soğutma sistemi
- ♦ Tüm gövde de 40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu izolasyon
- ♦ Standart 3 sıra PVC raflı, açısı ayarlanabilir raf kolları
- ♦ Digital göstergeli kontrol panosu
- ♦ Otomatik defrostlu, defrost suyu buharlaştırmalı
- ♦ Soğutucu ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz sac
- ♦ Dikme ve raf kolları elektrostatik toz boyalı
- ♦ Enerji tasarrufu sağlayan gece perdesi
- ♦ Ürün ile temas eden tüm yüzeyler PVC sac
- ♦ Paslanmaz raf seçeneği
- ♦ Isı camlı veya aynalı yan panel seçeneği
- ♦ Müşteri isteklerine uyumlu RAL renk seçenekleri

Technical Features :

- ♦ Compatible with the 25°C and %60 RH internal ambient conditions
- ♦ Ventilated refrigeration system
- ♦ 40 kg/m³ density polyurethane insulation in the whole body
- ♦ Angle adjustable standard three shelves
- ♦ Control panel with digital display
- ♦ Automatic defrost
- ♦ All surfaces in contact with evaporators are stainless steel
- ♦ All surfaces in contact with products are PVC
- ♦ Night curtains for saving electricity
- ♦ Stainless steel shelf option
- ♦ Panoramic side panel option
- ♦ RAL color options

Technische Eigenschaften :





- ♦ Kompatibel mit dem 25°C und 60% RH internen Umgebungsbedingungen
- ♦ Umluftkühlung System
- ♦ 40 kg/m³ Dichte Polyurethan-Isolierung in den ganzen Körper
- ♦ Winkelverstellbare Standard drei Ablagen
- ♦ Bedienfeld mit Digitalanzeige
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ Alle Oberflächen in Kontakt mit Verdampfer sind aus Edelstahl
- ♦ Alle Oberflächen in Kontakt mit Produkte sind PVC
- ♦ Nacht Vorhänge zur Stromersparung
- ♦ Option Edelstahlregal
- ♦ Panoramaseitenwand Option
- ♦ RAL-Farboptionen

Caractéristiques Techniques :

- ♦ Compatible avec les 25°C et 60% RH conditions ambiantes interne
- ♦ Système de réfrigération ventilée
- ♦ 40 kg/m³ isolation de polyuréthane de densité dans le corps entier
- ♦ Standards réglable Angle trois étagères
- ♦ Panneau de commande avec affichage numérique
- ♦ Dégivrage automatique
- ♦ Toutes les surfaces en contact avec les évaporateurs sont en acier inoxydable
- ♦ Toutes les surfaces en contact avec les produits sont en PVC
- ♦ Rideaux de nuit pour économiser l'électricité
- ♦ Option étagère en acier inoxydable
- ♦ Option de panneau latéral panoramique
- ♦ Options de couleur RAL

Características Técnicas :

- ♦ Compatible con el 25°C y 60% RH de humedad relativa condiciones ambientales internas
- ♦ Sistema de refrigeración ventilada
- ♦ 40 kg/m³ de aislamiento de poliuretano de densidad en todo el cuerpo
- ♦ Ángulo estándar ajustable tres estantes
- ♦ Panel de control con pantalla digital
- ♦ Descongelamiento automático
- ♦ Todas las superficies en contacto con evaporadores son de acero inoxidable
- ♦ Todas las superficies en contacto con los productos son de PVC
- ♦ Cortinas de noche para ahorrar electricidad
- ♦ Opción estante de acero inoxidable
- ♦ Opción panel lateral Panorámica
- ♦ Opciones de colores RAL

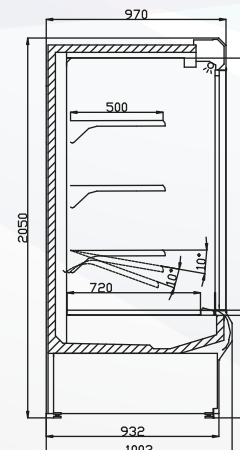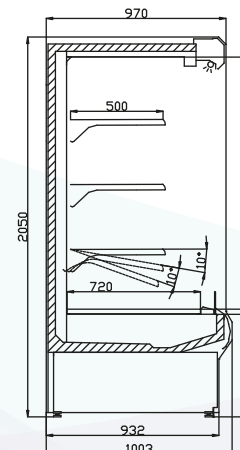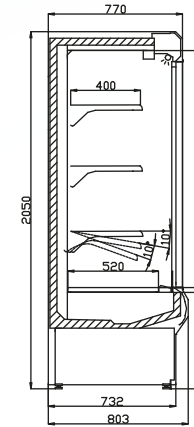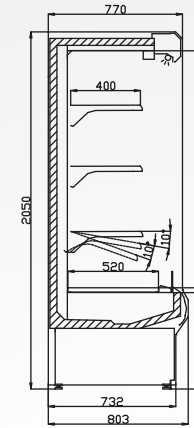

BORA BORA - SA

Dar Kasa / Önü Açık / İçten Motorlu / Sütlük Dolabı
Small / Open / Plug-in Condensing Unit / Vertical Multideck
Petit / Ouvert / Unité de réfrigération à incorporer / Verticaux Multiples
Klein / Geöffnet / Mit Aggregat / Wandkühlregale
Pequeño / Abierto / Unidad de refrigeración incorporado / Verticales sin puertas de vidrio



L/(mm)	1007	1320	1470	1945
D/(mm)	803	803	803	803
H/(mm)	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	1,61	2,15	2,41	3,23
Hacim / Volume (L)	89	119	133	179
Güç / Power (W)	1103	1238	1596	2010
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1128	1608	1837	2565
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C			
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz			

BORA BORA- SK / SS / SC

Dar Kasa / Kapılı / İçten Motorlu / Sütlük Dolabı
Small / Doors / Plug-in Condensing Unit / Vertical Multideck
Petit / Portes / Ouvert / Unité de réfrigération à incorporer / Verticaux Multiples
Klein / Türen / Mit Aggregat / Wandkühlregale
Pequeño / Puertas / Unidad de refrigeración incorporado / Verticales sin puertas de vidrio



L/(mm)	1007	1320	1470	1945	2570	2870	3820
D/(mm)	803	803	803	803	803	803	803
H/(mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	1,61	2,15	2,41	3,23	4,30	4,82	6,45
Hacim / Volume (L)	89	119	133	179	238	266	357
Güç / Power (W)	820	871	1011	1322	1742	2022	2402
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	752	1072	1225	1710	2348	2654	3624
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C						
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz						

BORA BORA- MA

Normal Kasa / Önü Açık / İçten Motorlu / Sütlük Dolabı
Medium / Open / Plug-in Condensing Unit / Vertical Multideck
Moyen / Ouvert / Unité de réfrigération à incorporer / Verticaux Multiples
Medium / Geöffnet / Mit Aggregat / Wandkühlregale
Medio / Abierto / Unidad de refrigeración incorporado / Verticales sin puertas de vidrio



L/(mm)	1007	1320	1470	1945
D/(mm)	1003	1003	1003	1003
H/(mm)	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	2,08	2,78	3,11	4,16
Hacim / Volume (L)	114	152	170	228
Güç / Power (W)	1103	1238	1596	2010
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1128	1608	1837	2565
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C			
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz			

BORA BORA - MK / MS / MC

Normal Kasa / Kapılı / İçten Motorlu / Sütlük Dolabı
Medium / Doors / Plug-in Condensing Unit / Vertical Multideck
Moyen / Portes / Ouvert / Unité de réfrigération à incorporer / Verticaux Multiples
Medium / Türen / Mit Aggregat / Wandkühlregale
Medio / Puertas / Unidad de refrigeración incorporado / Verticales sin puertas de vidrio



L/(mm)	1007	1320	1470	1945	2570	2870	3820
D/(mm)	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
H/(mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	2,08	2,78	3,11	4,16	5,55	6,22	8,33
Hacim / Volume (L)	114	152	170	228	305	342	458
Güç / Power (W)	820	871	1011	1322	1742	2022	2402
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	752	1072	1225	1710	2348	2654	3624
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C						
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz						

K: Isıcamlı çarpma kapılı / Standard Door / Standard Porte / Standard Türen / Standard Estándar
S: Isıcamlı sürgü kapılı / Sliding Door / Porte Coulissante / Schiebetür / Puerta Corrediza
C: Tek camlı çarpma kapılı / Unframed Glass Door / Porte en verre sans cadre / Unframed Glasür / Puerta de cristal sin marco
SK / ST - MK / MT : El ve Tavuk leşhii modelidir / Model is for Meat and Chicken / Modèle est pour la viande et de poulet / Modell ist für Fleisch und Hähnchen / Modelo es para la Carne y Pollo
Isı camı yan panellerde C kapı modeli uygulanmaktadır / C model door only applied to Panoramic side Panel / C porte de modèle uniquement appliquée au panneau latéral panoramique / C Model Tür nur Panoramic Seitensteuerung angewendet / Puertas modelo C sólo se aplica al panel lateral Panorámica

* Capri Soğutma ürünlerin donanım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
* Capri reserves the right to change product features and specification without notification

Ürünlerimizde RAL renkleri kullanılmaktadır.
RAL colors are used in our products





BORA BORA



Fabrika: HOSAB 1. Cd. No.10 Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel. +90 224 484 31 15 - 16 Fax. +90 224 484 31 17

Showroom: İnönü Cd. No.108/1 Osmangazi / BURSA / TURKEY
Tel. +90 224 271 01 50 - 51 - 52 Fax. +90 224 271 01 49

www.capri.com.tr