




### Özellikler :

- ◆ 25°C ve %60 RH iç ortam şartlarına uyumlu
- ◆ Fan üfleli soğutma sistemi
- ◆ Tüm gövde de 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta poliüretan dolgulu izolasyon
- ◆ Tüm camlar sekurit
- ◆ Digital göstergeli kontrol panosu
- ◆ Otomatik defrostlu, defrost suyu buharlaştırmalı
- ◆ Soğutucu ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz sac
- ◆ Arka Sürgü kapı
- ◆ Müşteri isteklerine uyumlu dekoratif malzeme ve RAL renk seçenekleri
- ◆ LED aydınlatma

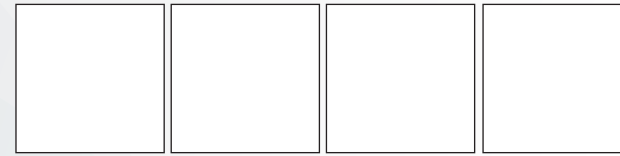

Code \_01 Code \_02 Code \_03 Code \_04

### Technical Features :

- ◆ Compatible with the 25°C and %60 RH internal ambient conditions
- ◆ Ventilated refrigeration system
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation in the whole body
- ◆ All tempered glass
- ◆ Control panel with digital display
- ◆ Automatic defrost, automatic water evaporation system
- ◆ All surfaces in contact with evaporators are stainless steel
- ◆ Rear Sliding Door
- ◆ Decorative material and RAL color options
- ◆ LED lighting

### Technische Eigenschaften :





- ◆ Kompatibel mit dem 25°C und 60% RH internen Umgebungsbedingungen
- ◆ Umluftkühlung System
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> Dichte Polyurethan-Isolierung in den ganzen Körper
- ◆ Alle Gehärtete Glas
- ◆ Bedienfeld mit Digitalanzeige
- ◆ Automatische Abtauung, automatischem Wasserverdampfungssystem
- ◆ Alle Oberflächen in Kontakt mit Verdampfer sind aus Edelstahl
- ◆ Rück Schiebetür
- ◆ Dekorationsmaterial und RAL-Farboptionen
- ◆ LED-Beleuchtung

### Caractéristiques Techniques :

- ◆ Compatible avec les 25°C et 60% RH conditions ambiantes interne
- ◆ Système de réfrigération ventilée
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> isolation de polyuréthane de densité dans le corps entier
- ◆ Tout le verre trempé
- ◆ Panneau de commande avec affichage numérique
- ◆ Dégivrage automatique, système d'évaporation de l'eau automatique
- ◆ Toutes les surfaces en contact avec les évaporateurs sont en acier inoxydable
- ◆ Porte arrière coulissante
- ◆ Matériau décoratif et options de couleur RAL
- ◆ Éclairage LED

### Características Técnicas :

- ◆ Compatible con el 25°C y 60% de humedad relativa condiciones ambientales internas
- ◆ Sistema de refrigeración ventilada
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> de aislamiento de poliuretano de densidad en todo el cuerpo
- ◆ Todo el vidrio templado
- ◆ Panel de control con pantalla digital
- ◆ Descongelamiento automático, sistema de evaporación de agua automático
- ◆ Todas las superficies en contacto con evaporadores son de acero inoxidable
- ◆ Posterior Puerta Corredera
- ◆ Opciones de colores RAL material decorativo
- ◆ Iluminación LED

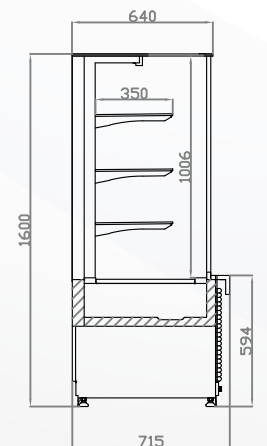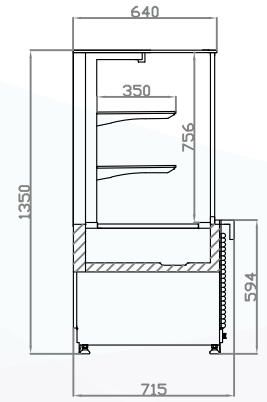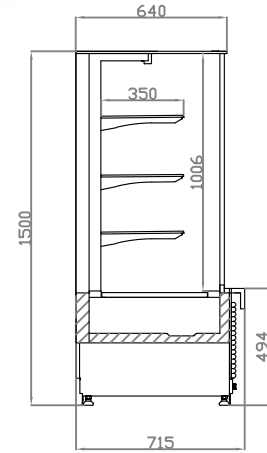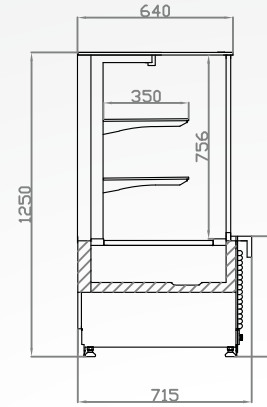

### HAWAII - R2

Diştan motorlu / Pasta Buzdolabı  
Remote Condensing Unit / Pastry Display Cabinets  
Unité de réfrigère à distance / Vitrines pour pâtisserie  
Fernaggregat / Konditörei-Vitrinen  
Unidad de refrigeración Remoto / Vitrinas para pastelería

	L/(mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D/(mm)	715	715	715	715	715	715	715
H/(mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Alan / Area (m <sup>2</sup> )	1,31	1,59	1,86	2,14	2,42	2,69	
Güç / Power (W)	264	278	339	353	414	428	
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1021	1225	1430	1633	1837	2042	
İç Sıcaklık / Temperature	+4°C / +6°C						

### HAWAII - R3

Diştan Motorlu | Yüksek Pasta Buzdolabı  
Remote Condensing Unit / high / Pastry Display Cabinets  
Unité de réfrigère à distance / élevé / Vitrines pour pâtisserie  
Fernaggregat / hoch / Konditörei-Vitrinen  
Unidad de refrigeración Remoto / alto / Vitrinas para pastelería

	L/(mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D/(mm)	715	715	715	715	715	715	715
H/(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Alan / Area (m <sup>2</sup> )	1,75	2,12	2,48	2,85	3,22	3,59	
Güç / Power (W)	282	300	364	382	446	464	
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1021	1225	1430	1633	1837	2042	
İç Sıcaklık / Temperature	+4°C / +6°C						

### HAWAII - PL2

İçten Motorlu | Pasta Buzdolabı  
Plug-in Condensing Unit / Pastry Display Cabinets  
Unité de réfrigère à incorporé / Vitrines pour pâtisserie  
Mit Aggregat / Konditörei-Vitrinen  
Unidad de refrigeración incorporado / Vitrinas para pastelería

	L/(mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D/(mm)	715	715	715	715	715	715	715
H/(mm)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Alan / Area (m <sup>2</sup> )	1,31	1,59	1,86	2,14	2,42	2,69	
Güç / Power (W)	1039	1193	1352	1366	1471	1978	
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1021	1225	1430	1633	1837	2042	
İç Sıcaklık / Temperature	+4°C / +6°C						
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz						

### HAWAII - PL3

İçten Motorlu | Yüksek Pasta Buzdolabı  
Plug-in Condensing Unit / high / Pastry Display Cabinets  
Unité de réfrigère à incorporé / élevé / Vitrines pour pâtisserie  
Mit Aggregat / hoch / Konditörei-Vitrinen  
Unidad de refrigeración incorporado / alto / Vitrinas para pastelería

	L/(mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
D/(mm)	715	715	715	715	715	715	715
H/(mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Alan / Area (m <sup>2</sup> )	1,75	2,12	2,48	2,85	3,22	3,59	
Güç / Power (W)	1057	1215	1377	1395	1503	2014	
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1021	1225	1430	1633	1837	2042	
İç Sıcaklık / Temperature	+4°C / +6°C						
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz						

\* Capri Soğutma ürünlerin donanım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.  
\* Capri reserves the right to change product features and specification without notification

Ürünlerimizde RAL renkleri kullanılmaktadır.  
RAL colors are used in our products





HAWAII

**HAWAII**



Fabrika: HOSAB 1. Cd. No.10 Nilüfer / BURSA / TURKEY  
Tel. +90 224 484 31 15-16 Fax. +90 224 484 31 17

Showroom: İnönü Cd. No.108/1 Osmangazi / BURSA / TURKEY  
Tel. +90 224 271 01 50-51-52 Fax. +90 224 271 01 49

[www.capri.com.tr](http://www.capri.com.tr)