



Technical Features :

- ◆ Compatible with the 25°C and %60 RH internal ambient conditions
- ◆ Ventilated refrigeration system
- ◆ 40 kg/m³ density polyurethane insulation in the whole body
- ◆ Standard 4 rows of shelves
- ◆ Control panel with digital display
- ◆ Automatic defrost
- ◆ All surfaces in contact with evaporators are stainless steel
- ◆ All surfaces in contact with products are PVC
- ◆ Heated glass doors
- ◆ RAL color options

Technische Eigenschaften :

- ◆ Kompatibel mit dem 25°C und 60% RH internen Umgebungsbedingungen
- ◆ Umluftkühlung System
- ◆ 40 kg/m³ Dichte Polyurethan-Isolierung in den ganzen Körper
- ◆ Standard 4 Reihen von Regalen
- ◆ Bedienfeld mit Digitalanzeige
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Alle Oberflächen in Kontakt mit Verdampfer sind aus Edelstahl
- ◆ Alle Oberflächen in Kontakt mit Produkte sind PVC
- ◆ Beheizte Glastüren
- ◆ RAL-Farboptionen

Özellikler :



- ◆ 25°C ve %60 RH iç ortam şartlarına uyumlu
- ◆ Fan üfleli soğutma sistemi
- ◆ Tüm gövde de 40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgulu izolasyonlu
- ◆ Standart 4 sıra tel raflı
- ◆ Digital göstergeli kontrol panosu
- ◆ Otomatik defrostlu
- ◆ Soğutucu ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz sac
- ◆ Ürün ile temas eden tüm yüzeyler PVC
- ◆ Rezistanslı cam kapılar
- ◆ RAL renk seçenekleri

Caractéristiques Techniques :

- ◆ Compatible avec les 25°C et 60% RH conditions ambiantes interne
- ◆ Système de réfrigération ventilée
- ◆ 40 kg/m³ isolation de polyuréthane de densité dans le corps entier
- ◆ Standard 4 rangées d'étagères
- ◆ Panneau de commande avec affichage numérique
- ◆ Dégivrage automatique
- ◆ Toutes les surfaces en contact avec les évaporateurs sont en acier inoxydable
- ◆ Toutes les surfaces en contact avec les produits sont en PVC
- ◆ Portes de verre chauffées
- ◆ Options de couleur RAL

Características Técnicas :

- ◆ Compatible con el 25°C y 60% RH de humedad relativa condiciones ambientales internas
- ◆ Sistema de refrigeración ventilada
- ◆ 40 kg/m³ de aislamiento de poliuretano de densidad en todo el cuerpo
- ◆ Estándar 4 filas de estantes
- ◆ Todo el vidrio templado
- ◆ Panel de control con pantalla digital
- ◆ Descongelamiento automático
- ◆ Todas las superficies en contacto con evaporadores son de acero inoxidable
- ◆ Todas las superficies en contacto con los productos son de PVC
- ◆ Puertas de vidrio calentadas
- ◆ Opciones de colores RAL

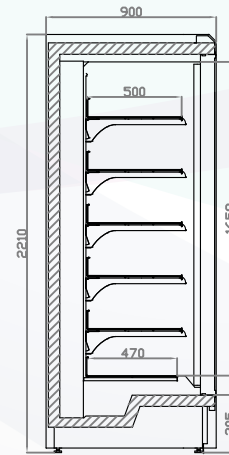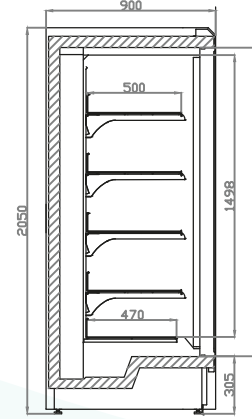

KODIAK R4

Diştan Motorlu / Cam Kapılı / Dondurulmuş Gıda
Remote Condensing Unit / Vertical Glass - Door / Frozen Products
Unité de réfrigère à distance / Verticaux portes en verre / Produits surgelés
Fernaggregat / Wandkühlregale mit Glastüren / Tiefkühlprodukte
Unidad de refrigeración Remoto / Verticales con puertas / Productos congelados

Model	KDK 2 K	KDK 3 K	KDK 4 K	KDK 5 K
*L/(mm)	1562	2343	3124	3905
D/(mm)	900	900	900	900
H/(mm)	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	3,86	5,79	7,72	9,75
Hacim / Volume (L)	205	318	410	512
Soğutma Gücü / Cooling Power (W) -18°C	1100	1750	2365	3000
Soğutma Gücü / Cooling Power (W) -25°C	1450	2300	3100	3960

KODIAK R5

Diştan Motorlu / Cam Kapılı / Dondurulmuş Gıda
Remote Condensing Unit / Vertical Glass - Door / Frozen Products
Unité de réfrigère à distance / Verticaux portes en verre / Produits surgelés
Fernaggregat / Wandkühlregale mit Glastüren / Tiefkühlprodukte
Unidad de refrigeración Remoto / Verticales con puertas / Productos congelados

Model	KDK 2 K	KDK 3 K	KDK 4 K	KDK 5 K
*L/(mm)	1562	2343	3124	3905
D/(mm)	900	900	900	900
H/(mm)	2210	2210	2210	2210
Alan / Area (m ²)	4,64	6,96	9,28	11,60
Hacim / Volume (L)	225	337	450	562
Soğutma Gücü / Cooling Power (W) -18°C	1100	1750	2365	3000
Soğutma Gücü / Cooling Power (W) -25°C	1450	2300	3100	3960

*L/ (mm): Yukarıda belirtilen ölçüler gövde ölçüleridir. Yan Paneller 62+62 mm

*L/ (mm): Dimensions given above are body sizes The side panels 62+62 mm

*L/ (mm): Dimensions indiquées ci-dessus sont des tailles de corps Les panneaux latéraux 62+62 mm

*L/ (mm): Abmessungen oben gegeben sind Körpergrößen Die Seitenwände 62+62 mm

*L/ (mm): Dimensiones dadas anteriormente son los tamaños de cuerpo Los paneles laterales 62+62 mm

* Capri Soğutma ürünlerin donanım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
* Capri reserves the right to change product features and specification without notification

Ürünlerimizde RAL renkleri kullanılmaktadır.
RAL colors are used in our products





KODIAK



KODIAK



Fabrika: HOSAB 1. Cd. No.10 Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel. +90 224 484 31 15 - 16 Fax. +90 224 484 31 17

Showroom: İnönü Cd. No.108/1 Osmangazi / BURSA / TURKEY
Tel. +90 224 271 01 50 - 51 - 52 Fax. +90 224 271 01 49

www.capri.com.tr