



Özellikler :

- ◆ 25°C ve %60 RH iç ortam şartlarına uyumlu
- ◆ Fan üfleme soğutma sistemi
- ◆ Tüm gövde de 40 kg/m³ yoğunlukta poliüretan dolgu izolasyon
- ◆ Standart 4 sıra PVC rafı, açısı ayarlanabilir raf kolları
- ◆ Dijital göstergeli kontrol panosu
- ◆ Otomatik defrostlu, defrost suyu buharlaştırır
- ◆ Soğutucu ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz sac
- ◆ Dikme ve raf kolları elektrostatik toz boyalı
- ◆ Enerji tasarrufu sağlayan gece perdesi
- ◆ Ürün ile temas eden tüm yüzeyler PVC sac
- ◆ Paslanmaz raf seçeneği
- ◆ Isı camlı veya aynalı yan panel seçeneği
- ◆ Müşteri isteklerine uyumlu RAL renk seçenekleri





Technical Features :

- ◆ Compatible with the 25°C and %60 RH internal ambient conditions
- ◆ Ventilated refrigeration system
- ◆ 40 kg/m³ density polyurethane insulation in the whole body
- ◆ Angle adjustable standard four shelves
- ◆ Control panel with digital display
- ◆ Automatic defrost
- ◆ All surfaces in contact with evaporators are stainless steel
- ◆ All surfaces in contact with products are PVC
- ◆ Night curtains for saving electricity
- ◆ Stainless steel shelf option
- ◆ Panoramic side panel option
- ◆ RAL color options

Technische Eigenschaften :

- ◆ Kompatibel mit dem 25°C und 60% RH internen Umgebungsbedingungen
- ◆ Umluftkühlung System
- ◆ 40 kg/m³ Dichte Polyurethan-Isolierung in den ganzen Körper
- ◆ Winkelverstellbare Standard vier Ablagen
- ◆ Bedienfeld mit Digitalanzeige
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Alle Oberflächen in Kontakt mit Verdampfer sind aus Edelstahl
- ◆ Alle Oberflächen in Kontakt mit Produkte sind PVC
- ◆ Nacht Vorhänge zur Stromersparung
- ◆ Option Edelstahlregal
- ◆ Panoramaseitenwand Option
- ◆ RAL-Farboptionen

* Capri Soğutma ürünlerin donanım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
* Capri reserves the right to change product features and specification without notification

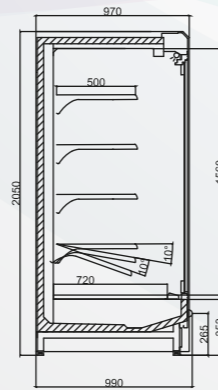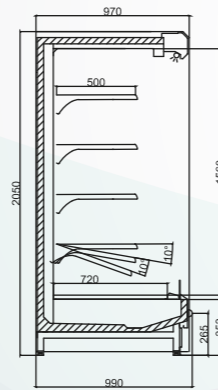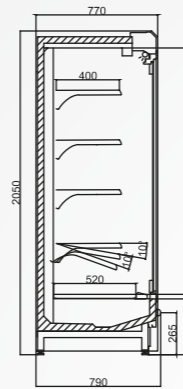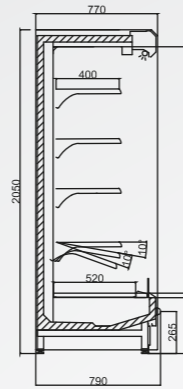

MALDIVES R4 - SA

Dar Kasa / Önü Açık / Dıştan Motorlu / Sütlük Dolabı
Small / Open / Remote Condensing Unit / Vertical Multideck
Petit / Ouvert / Unité de réfrigère à distance / Verticaux Multiples
Klein / Geöffnet / Fernaggregat / Wandkühlregale
Pequeño / Abierto / Unidad de refrigeración remoto / Verticales sin puertas de vidrio

L/(mm)	937	1250	1400	1875	2500	2800	3750
D/(mm)	790	790	790	790	790	790	790
H/(mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	1,99	2,65	2,97	3,98	5,30	5,94	7,95
Hacim / Volume (L)							
Güç / Power (W)	90	96	96	180	192	192	288
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1496	1914	2144	2871	3828	4500	5742
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C						

MALDIVES R4 - SK / SS / SC

Dar Kasa / Kapılı / Dıştan Motorlu / Sütlük Dolabı
Small / Doors / Remote Condensing Unit / Vertical Multideck
Petit / Portes / Ouvert / Unité de réfrigère à distance / Verticaux Multiples
Klein / Türen / Fernaggregat / Wandkühlregale
Pequeño / Puertas / Unidad de refrigeración remoto / Verticales sin puertas de vidrio

*L/(mm)	937	1250	1400	1875	2500	2800	3750
D/(mm)	790	790	790	790	790	790	790
H/(mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	1,99	2,65	2,97	3,98	5,30	5,94	7,95
Hacim / Volume (L)							
Güç / Power (W)	90	96	96	180	192	192	288
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1000	1276	1429	1914	2450	2858	3828
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C						

MALDIVES R4 - MA

Normal Kasa / Önü Açık / Dıştan Motorlu / Sütlük Dolabı
Medium / Open / Remote Condensing Unit / Vertical Multideck
Moyen / Ouvert / Unité de réfrigère à distance / Verticaux Multiples
Medium / Geöffnet / Fernaggregat / Wandkühlregale
Medio / Abierto / Unidad de refrigeración remoto / Verticales sin puertas de vidrio

L/(mm)	937	1250	1400	1875	2500	2800	3750
D/(mm)	990	990	990	990	990	990	990
H/(mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	2,54	3,4	3,81	5,1	6,08	7,62	10,2
Hacim / Volume (L)							
Güç / Power (W)	90	96	96	180	192	192	288
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1435	1914	2144	2871	3828	4500	5742
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C						

MALDIVES R4 - MK / MS / MC

Normal Kasa / Kapılı / Dıştan Motorlu / Sütlük Dolabı
Medium / Doors / Remote Condensing Unit / Vertical Multideck
Moyen / Portes / Ouvert / Unité de réfrigère à distance / Verticaux Multiples
Medium / Türen / Fernaggregat / Wandkühlregale
Medio / Puertas / Unidad de refrigeración remoto / Verticales sin puertas de vidrio

L/(mm)	937	1250	1400	1875	2500	2800	3750
D/(mm)	990	990	990	990	990	990	990
H/(mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Alan / Area (m ²)	2,54	3,4	3,81	5,10	6,08	7,62	10,20
Hacim / Volume (L)							
Güç / Power (W)	90	96	96	180	192	192	288
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	1000	1276	1429	1914	2450	2858	3828
İç Sıcaklık / Temperature	+2°C / +7°C						

K: İscamli çarpma kapılı / Standard Door / Standard Porte / Standard Türen / Standard Estándar
S: İscamli sürgü kapılı / Sliding Door / Porte Coulissante / Schiebetür / Puerta Corrediza
C: Tek camlı çarpma kapılı / Unframed Glass Door / Porte en verre sans cadre / Unframed Glasür / Puerta de cristal sin marco
SK / MT - MA/MT - MK / MT - Et ve Tavuk teşhiri modelidir / Model is for Meat and Chicken / Modèle est pour la viande et de poulet / Modell ist für Fleisch und Hähnchen / Modelo es para la Carne y Pollo
İs cam yan panellerde C kapa modeli uygulanmaktadır / C model door only applied to Panoramic side Panel / C porte de modèle uniquement appliquée au panneau latéral panoramique / C Modell Tür nur Panoramic Seitensteuerung angewendet / Puertas modelo C sólo se aplica al panel lateral Panorámica

*L/ (mm): Yukarıda belirtilen ölçüler gövde ölçüleridir. Yan Paneller 35+35 mm
*L/ (mm): Dimensions given above are body sizes The side panels 35+35 mm
*L/ (mm): Dimensions indiquées ci-dessus sont des tailles de corps Les panneaux latéraux 35+35 mm
*L/ (mm): Abmessungen oben gegeben sind Körpergrößen Die Seitenwände 35+35 mm
*L/ (mm): Dimensiones dadas anteriormente son los tamaños de cuerpo Los paneles laterales 35+35 mm

Ürünlerimizde RAL renkleri kullanılmaktadır.
RAL colors are used in our products





MALDIVES



Fabrika: HOSAB 1. Cd. No.10 Nilüfer / BURSA / TURKEY | Showroom: İnönü Cd. No.108/1 Osmangazi / BURSA / TURKEY
Tel. +90 224 484 31 15 - 16 Fax. +90 224 484 31 17 | Tel. +90 224 271 01 50 - 51 - 52 Fax. +90 224 271 01 49

www.capri.com.tr