



### Özellikler :

- ◆ 25°C ve %60 RH iç ortam şartlarına uyumlu
- ◆ Fan üfleli soğutma sistemi
- ◆ Tüm gövde de 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta poliüretan dolgulu izolasyon
- ◆ Standart 5 sıra PVC raflı
- ◆ Digital göstergeli kontrol panosu
- ◆ Otomatik defrostlu, defrost suyu buharlaştırılmalı
- ◆ Geniş Sticker reklam kaplama alanı
- ◆ Ürün ile temas eden tüm yüzeyler PVC sac
- ◆ Müşteri isteklerine uyumlu RAL renk seçenekleri



### Technical Features :

- ◆ Compatible with the 25°C and %60 RH internal ambient conditions
- ◆ Ventilated refrigeration system
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation in the whole body
- ◆ Standard 5 rows of PVC shelves
- ◆ Control panel with digital display
- ◆ Automatic defrost, automatic water evaporation system
- ◆ Advertising application area
- ◆ All surfaces in contact with products are PVC
- ◆ RAL color options

### Caractéristiques Techniques :


- ◆ Compatible avec les 25°C et 60% RH conditions ambiantes interne
- ◆ Système de réfrigération ventilée
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> isolation de polyuréthane de densité dans le corps entier
- ◆ Standard 5 rangées PVC d'étagères
- ◆ Panneau de commande avec affichage numérique
- ◆ Dégivrage automatique, système d'évaporation de l'eau automatique
- ◆ Publicité domaine d'application
- ◆ Toutes les surfaces en contact avec les produits sont en PVC
- ◆ Options de couleur RAL

### Technische Eigenschaften :

- ◆ Kompatibel mit dem 25°C und 60% RH internen Umgebungsbedingungen
- ◆ Umluftkühlung System
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> Dichte Polyurethan Isolierung in den ganzen Körper
- ◆ Standard 5 Reihen PVC von Regalen
- ◆ Bedienfeld mit Digitalanzeige
- ◆ Automatische Abtaung, automatischem Wasserverdampfungssystem
- ◆ Werbung Anwendungsgebiet
- ◆ Alle Oberflächen in Kontakt mit Produkte sind PVC
- ◆ RAL-Farboptionen

### Características Técnicas :

- ◆ Compatible con el 25°C y 60% RH de humedad relativa condiciones ambientales internas
- ◆ Sistema de refrigeración ventilada
- ◆ 40 kg/m<sup>3</sup> de aislamiento de poliuretano de densidad en todo el cuerpo
- ◆ Estándar 5 filas PVC de estantes
- ◆ Panel de control con pantalla digital
- ◆ Descongelamiento automático, sistema de evaporación de agua automático
- ◆ Área de aplicación Publicidad
- ◆ Todas las superficies en contacto con los productos son de PVC
- ◆ Opciones de colores RAL

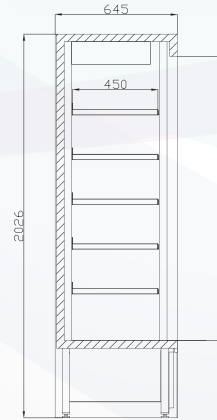

### MENORCA

Sürgü Kapılı / İçten Motorlu / Sütlük Dolabı  
Sliding Door / Plug-in Condensing Unit / Vertical Multideck  
Porte Coulissante / Unité de réfrigère à incorpore / Verticaux Multiples  
Schiebetür / Mit Aggregat / Wandkühlregale  
Puerta Corrediza / Unidad de refrigeración incorporado / Verticales sin puertas de vidrio

*L/(mm)	1000	1500	2000
D/(mm)	645	645	645
H/(mm)	2026	2026	2026
Alan / Area (m <sup>2</sup> )	2,46	3,81	5,16
Hacim / Volume(L)	800	1241	1681
Güç / Power (W)	775	870	920
Soğutma Gücü / Cooling Power (W)	450	890	1150
İç Sıcaklık / Temperature	0°C / +8°C		
Güç Kaynağı / Power Source	220 - 240 V 50 Hz		

\*L/ (mm): Yukarıda belirtilen ölçüler yan panel dahil ölçülerdir.

\*L/ (mm): Dimensions given above are included side panels

\*L/ (mm): Dimensions indiquées ci-dessus sont inclus panneaux latéraux

\*L/ (mm): Abmessungen oben gegeben sind inklusive Seitenverkleidungen

\*L/ (mm): Dimensiones dadas anteriormente se incluyen paneles laterales

\* Capri Soğutma ürünlerin donanım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

\* Capri reserves the right to change product features and specification without notification.

Ürünlerimizde RAL renkleri kullanılmaktadır.  
RAL colors are used in our products





# MENORCA



Fabrika: HOSAB 1. Cd. No.10 Nilüfer / BURSA / TURKEY  
Tel. +90 224 484 31 15 - 16 Fax. +90 224 484 31 17

Showroom: İnönü Cd. No.108/1 Osmangazi / BURSA / TURKEY  
Tel. +90 224 271 01 50 - 51 - 52 Fax. +90 224 271 01 49

[www.capri.com.tr](http://www.capri.com.tr)